


CS 3201
MT - 630

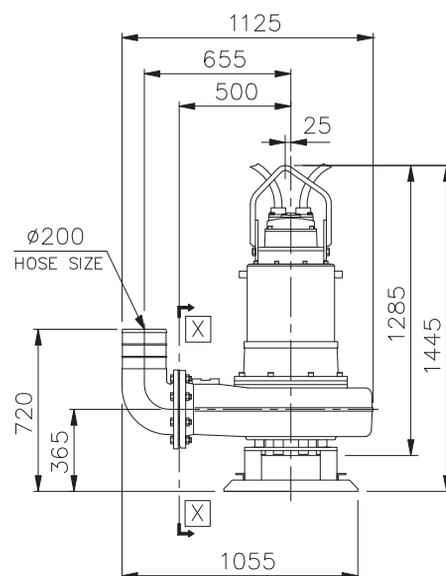

Paso libre en el rodete 144 x 120 mm

(Todas las dimensiones se indican en mm)

Descripción breve	
	Electrobomba sumergible con rodete de un canal (cerrado), para aguas residuales y sustancias sólidas en suspensión. Bombeo de fangos y lodos.
Arranque:	Directo
Tipo de protección:	IP68
Temperatura máxima:	40°C
Velocidad de giro:	970 rpm
Características técnicas	
	C-630 - 380 V.
P _N del motor (kW):	22,0
Fases/frecuencia:	3~50 Hz
Corriente nominal I _N (Amp):	45,0
Cable conexión motor:	20 m
Dispositivo arranque motor:	Incluido
Acoplamiento manguera imp:	200 mm Ø
Peso kg:	590
Material constructivo	
Carcasas - Rodetes:	H° F° GG-25-G
Eje:	Inox. 329
Colador:	Galvanizado
Estanqueidad:	Doble juego de juntas mecánicas WCCR
Protección al desgaste:	Doble anillo de Inox. 329 y de acero revestido de caucho

